


ステップ3 | ラダーの取り付け

1. ラダーブレードの取り付け

ラダーを少し左に向けて、先の方が半月状になっているラダーシャフトを軸受けの突起ピンをかわすように差し込みます。

少し左に向けます

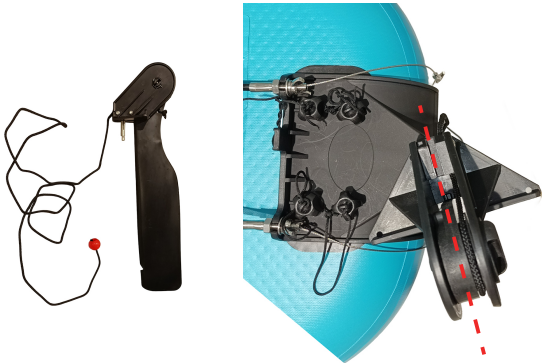


ラダーシャフトの先の方が半月状になっています



軸受けに突起ピンが出ています




軸受けの突起ピンとラダーシャフト半月に欠けている部分を赤いピンにあわせ入れ込む



2. ラダーワイヤーの取り付け

- ①左右のワイヤーフックをラダーに取り付けます。
- ②ステアリングを真っすぐにした状態でラダーブレードが真っすぐになるように左右のワイヤーの長さを調整します。※ワイヤーアジャスタから出ているワイヤーを引っ張ると手ワイヤーが張り、アジャスタの内側のスリーブを押し込むと緩みます。アジャスタの内側のスリーブ

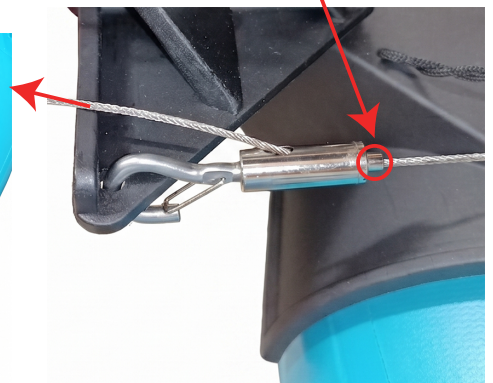

3. ラダーアップラインの取り付け

- ①ラダーアップラインをシート右後部にあるクリートに後ろから入れます。
- ②ラインに赤い球を入れ八の字結びで留めます。

